




**SPARCRAFT™**


*Performance Engineering*

**NOTICE DE MONTAGE  
ESTROPES DE TANGONS SYMÉTRIQUES**

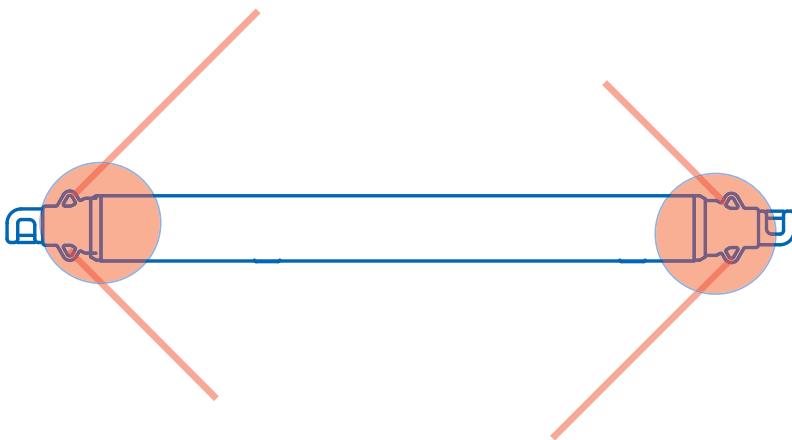


**SYMMETRICAL SPI POLES BRIDGES  
ASSEMBLY MANUAL**


## A. RECEPTION / INVENTORY

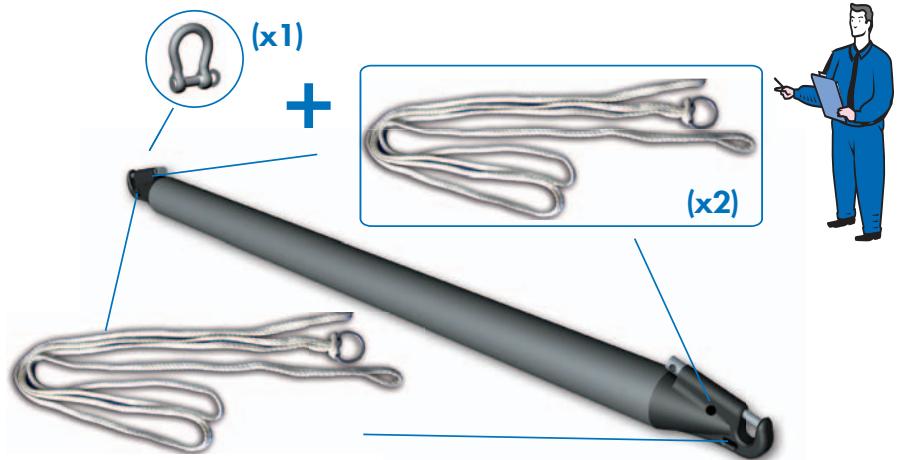

EMBOUT SANS MANILLE  
POLE END WITHOUT SCHAKLE

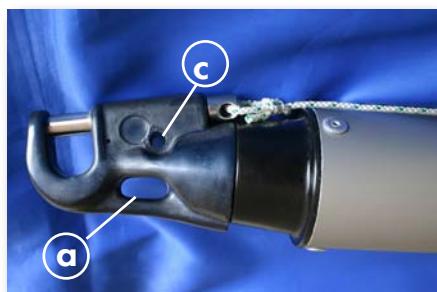

EMBOUT AVEC MANILLE  
POLE END WITH SCHAKLE

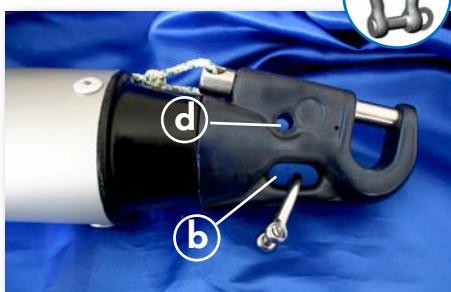

## A. MISE EN PLACE DE LA 1<sup>ère</sup> PANTOIRE / 1<sup>st</sup> BRIDDLE INSTALLATION

1



2



Passer l'épissure de la 1<sup>ère</sup> estrope dans le trou (a) de l'embout sans manille.

Put the splice eye of the first bridle through the hole (a) of the pole end without shackle.

Réaliser une cravate autour de (a).

Slide the rope through the spliced eye.



3



Accrocher l'autre extrémité de l'estrope en l'intégrant à la manille de l'embout opposé.



Fix the other spliced eye into the shackle of the opposite pole end.



## B. MISE EN PLACE DE LA 2<sup>ème</sup> PANTOIRE / 2<sup>nd</sup> BRIDLE INSTALLATION

4



Passer l'épissure de la 2<sup>ème</sup> estrope dans le trou (c) de l'embout sans manille.

Put the second splice of the 2<sup>nd</sup> bridle through the hole (c) of the pole end without shackle.

5



Réaliser une cravate autour de (c).



Slide the rope through the splices eye (c)



6



Passer l'autre extrémité de l'estrope dans (d).

Put the opposite spliced eye through of the bridle into the eye (d) of the right spi pole.

7



Passer le bout en double dans l'oeil de l'estrope puis frapper cette boucle sur la manille.



Fix the splice eye into the shackle.



## A. RECOMMANDATIONS / INDICATIONS

-  - Les **anneaux inox** du point central des pantoires servent à fixer le hale bas et la balancine de tangon. Ils favorisent l'accroche par des mousquetons et diminuent l'usure des pantoires. Vérifier leur équidistance des extrémités du tangon;
  - Mécanismes : vérifier le bon fonctionnement des mécanismes. Lubrifier au besoin.
  - Régler les longueurs de balancine et hale bas.
- 
-  - The central s-s rings of the bridle must be respectively attached to the Spinnaker lift and the Spinnaker vang. These rings are adapted to shackles and prevent the bridle from wearing. Please make sure each ring is positioned at the same distance from pole ends.;
  - Check the mechanisms are working properly. Lubricate if necessary.
  - Adjust the lengths of the spi lift and spi vang.



WORLDWIDE NETWORK DETAILS on :  
[www.sparcraft.com](http://www.sparcraft.com)

SPARCRAFT - FRANCE  
Rue Blaise Pascal Z.I. de Périgny  
F-17185 Périgny  
TEL : +33 5 46 45 90 45  
FAX : +33 5 46 45 36 59  
e-mail : [contact@sparcraft.com](mailto:contact@sparcraft.com)  
[www.sparcraft.com](http://www.sparcraft.com)